

TWT

Installation industrielle de nettoyage de pièces
en milieu lessiviel




Flexible et performante

TWT FLEXIBLE ET PERFORMANTE

La machine TWT garantit d'excellents résultats de nettoyage. Les chambres de travail permettent d'effectuer divers process de nettoyage afin d'obtenir des résultats optimaux en termes de propreté technique.


DEUX MODELES AU CHOIX

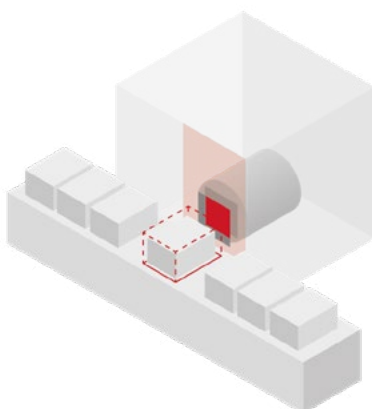

TWT Mono

Une chambre de travail à 2 bains

Dimensions maximales de chargement (L x l x H) :
1 x 660 x 480 x 300 mm, ou
2 x 480 x 320 x 300 mm ou
2 x 480 x 320 x 200 mm

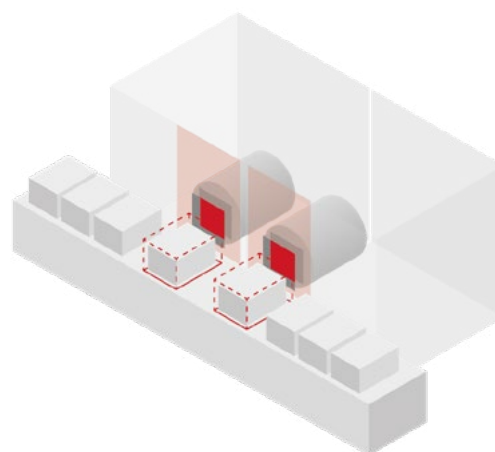

TWT Duo

Deux chambres de travail avec 3 ou 4 bains



UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE

Nettoyage par **pulvérisation et/ou immersion** et **séchage sous vide**

Options disponibles :

- Lavage par flux
- Système de débit haute pression
- Séchage supplémentaire à l'air chaud
- Nettoyage par ultrasons sous vide
- Pulvérisation d'eau déminéralisée pour des pièces sans traces

POINTS FORTS

- **Pompes et filtres séparés** pour chaque bain
- **Bains de grande capacité** pour une plus longue durée de vie du milieu
- Jusqu'à 4 bains (TWT-Duo) pour les **exigences de propreté les plus élevées**
- 2 chambres de travail séparées (TWT-Duo) pour un **rendement élevé**
- **Connexion possible avec d'autres installations de nettoyage Pero** de tailles 1 et 2 afin d'associer le milieu lessiviel et solvant, en cas d'exigences de propreté très élevées.



Interface utilisateur intuitive



Buses avec pulvérisation optimale et générateur d'ultrasons dans la chambre de travail



Pompe à vide puissante et, si nécessaire, générateur d'ultrasons




Mouvements des pièces personnalisables

DONNÉES TECHNIQUES – TWT

Dimensions extérieures de l'installation TWT Mono

Dimensions extérieures de l'installation TWT Duo

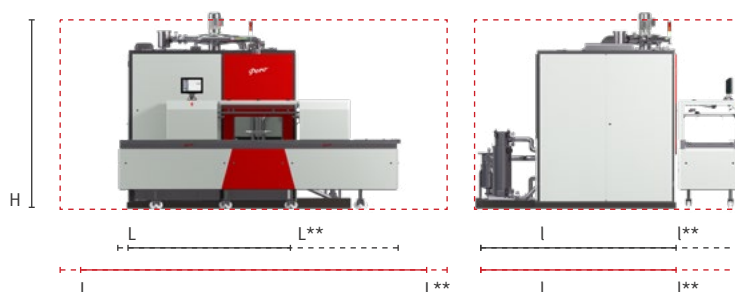

TWT	Mono	Duo
H	2,7 m	2,7 m
L	2,8 m	4,8 m
L**	4,0 m	5,0 m
l	2,9 m	2,9 m
l**	3,9 m	3,9 m

** Chargement automatique

MILIEU DE NETTOYAGE

Milieu lessiviel en la plage acide, neutre ou alcaline (pH 5 – 12)

PANIER / SUPPORTS

Dimensions extérieures standards
(L x l x H), max.

1 x 660 x 480 x 300 mm, ou
2 x 480 x 320 x 300 mm ou
2 x 480 x 320 x 200 mm

autres tailles ou combinaisons sur demande

Poids de charge max. 200 kg

Hauteur de chargement env. 940 mm

RENDEMENT

Selon le process choisi Jusqu'à 10 paniers / h

PUISSANCE

Puissance électrique env. 60 kW (TWT Mono) et env. 120 kW (TWT Duo)

Puissance de chauffe 27 kW par bain

Temps de chauffe de l'installation env. 120 min

Niveau sonore < 75 dB (A)

Mono 490 l (bain 1), 530 l (bain 2)

Duo 490 l (bain 1) + 530 l (bain 2) + 490 l (bain 3) + 530 l (bain 4)

OPTIONS

Par exemple ultrasons, télémaintenance, options de traitement et de filtration du bain

Données approximatives pouvant varier selon l'équipement, sous réserve de modifications



ATTEINDRE MÉTHODOLOGIQUEMENT L'OBJECTIF

Dans notre centre de compétence à Königsbrunn, nous trouvons pour vous un procédé de nettoyage optimal et adapté à vos besoins.

Plus de 15 machines de démonstration en milieu solvant et lessiviel sont disponibles sur une surface de plus de 1 000 m². En effectuant des essais avec vos pièces, nous développons le process de nettoyage adapté à votre besoin.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet avant toute décision d'achat afin d'obtenir la propreté technique souhaitée en toute sérénité.



PROFITER DU SAVOIR-FAIRE PERO

- Tests de nettoyage gratuits avec vos pièces, documentation comprise
- Evaluation et analyse de propreté dans notre laboratoire selon la norme VDA 19

Consultez-nous dès maintenant :
fr.pero.ag/contact-a-pero/

n0004308Vo1

UN PARTENAIRE FIABLE À VOS CÔTÉS



Fiable et rassurant

Une fabrication de pointe et service de pièces détachées



Qualité Made in Germany

80 % de la production en Allemagne



SAV et distribution à l'échelle mondiale

Un réseau mondial de partenaires certifiés

pero

Hunnenstraße 18
D-86343 Königsbrunn
+49 8231 6011-0

pero.info@pero.ag
fr.pero.ag

