



# INSTALLATION DE NETTOYAGE TWT

NETTOYAGE PAR IMMERSION ET ASPERSION, SÉCHAGE SOUS VIDE



**FIABLE ET  
RENTABLE**

# FIABLE ET RENTABLE


L'installation de type TWT combine les diverses possibilités technologiques de l'immersion et de l'aspersion pour le nettoyage de pièces.

Appropriée pour un nettoyage intermédiaire, final ou pour un haut degré de propreté technique, la machine standard est capable de traiter un large spectre de pièces et de composants en utilisant une solution aqueuse.

- + **Une** seule chambre de travail est nécessaire à la TWT pour le nettoyage, le rinçage, la conservation/la passivation et le séchage. La version Duo permet d'effectuer des traitements simultanément dans **deux** chambres
- + Pour des utilisations très pointues la TWT-Duo peut avoir jusqu'à 4 réservoirs intermédiaires
- + Circuits de pompes et de filtres séparés pour chaque bain ; système de flux réglable Pero
- + Séchage par chaleur résiduelle et/ou sous vide. Récupération de la vapeur grâce au condenseur refroidi à l'air ; condenseur (en option)



Rampes de buses pour une meilleure pulvérisation. Barreaux d'ultrasons

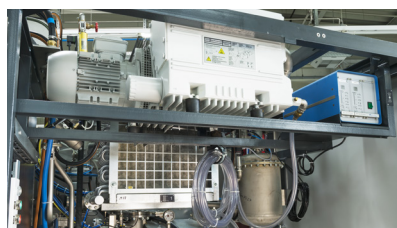



Pompe à vide et générateur d'ultrasons



Mouvements de pièces adaptables individuellement

## DONNÉES TECHNIQUES

### Dimensions extérieures de l'installation

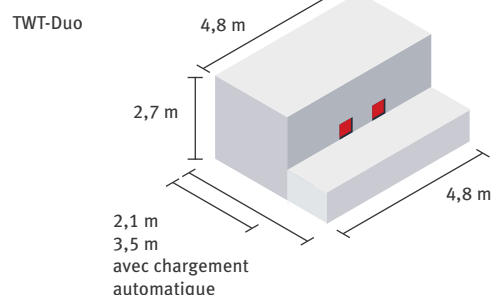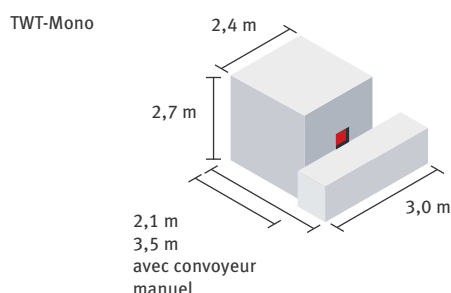

| Milieu de nettoyage                                      |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Milieu acideux présentant un pH acide, neutre ou alcalin |                        |
| Paniers / Supports                                       |                        |
| Dimensions extérieures standards (L x l x H), max.       | 660x480x300 mm         |
| Autres tailles ou combinaisons sur demande               |                        |
| Poids de charge, max.                                    | 200 kg                 |
| Hauteur de chargement                                    | 950 mm environ         |
| Rendement                                                |                        |
| Selon le process choisi                                  | Jusqu'à 10 paniers / h |

| Puissance                                                                                                                                                                   |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Puissance électrique                                                                                                                                                        | 60 kW Mono / 120 kW Duo environ, selon les options choisies |
| Puissance de chauffe (Mono/Duo)                                                                                                                                             | 27 kW par bain                                              |
| Temps de chauffe de l'installation                                                                                                                                          | 120 min. environ                                            |
| Niveau sonore                                                                                                                                                               | < 75 dB (A)                                                 |
| Volume bain 1 (Mono) / 3 (Duo)                                                                                                                                              | 490 l                                                       |
| Volume bain 2 (Mono) / 4 (Duo)                                                                                                                                              | 530 l                                                       |
| Options                                                                                                                                                                     |                                                             |
| Déshuileur par sédimentation, Déshuileur à disque, micro et ultra-filtration, bougies magnétiques, alimentation en eau fraîche, horloge hebdomadaire, télémaintenance, etc. |                                                             |

Données indicatives – sous réserve de modification